

LED Anzeigetafel blaue LED DC 3.6V

BESCHREIBUNG:

Tragbares LED Microrotulo



HAUPTMERKMALE:



DC 3.6V



120°



IP20



30.000


















L86 x H25mm

QUALITÄTSMARKEN:

CE

FARBTEMPERATUREN:


TECHNISCHE DATEN:

 Referenz	3852	 Spannung	DC 3.6V
 Lichtfarbe	BLAU	 Werkstoff	Flammhemmen der Thermoplast
 Abstrahlwinkel (°)	120°	 Prüfprotokoll	CE
 IP	IP20	 Betriebsstunden LED-Diode (H)	30.000
 Maße (mm)	L86 x H25mm	 Frequenz (Hz)	50/60Hz
 Zündzyklen	100.000	 Batterie	Ni-Cd (Nickel- Cadmium)
 Entladezeit der Batterie (h)	3H	 Steuermodus	USB
 Jahre Garantie	2		

DETAILLIERTE INFORMATIONEN:

Tragbares LED Microrotulo

BILDGALERIE:

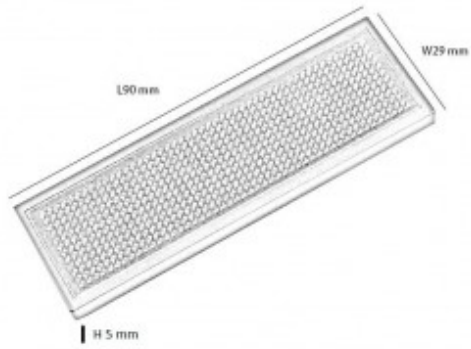

HINWEIS

Produktänderungen vorbehalten.
Stellen Sie sicher, dass Sie das neueste Datenblatt verwenden.